




8111761RBN-A

Secador de manos – Stell'Air negro

reacondicionado

Este secador de manos Stell'Air negro reacondicionado es un modelo de aire pulsado, fiable y de alto rendimiento, diseñado para baños de alta rotación. Equipado con una cubierta antivandálica IK10, un filtro de cobre antibacteriano y una bandeja recolectora de agua, ha sido reacondicionado en nuestros talleres en colaboración con el ESAT de Rezé y cuenta con 2 años de garantía.

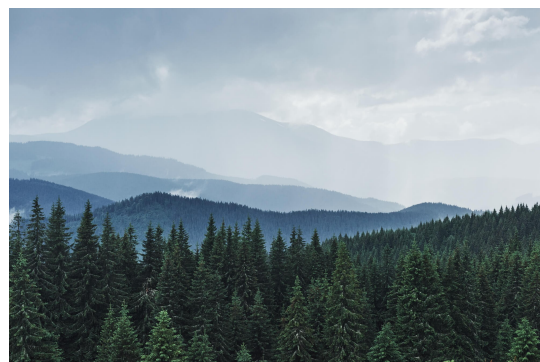

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Un 35% más económico que los modelos de la competencia
- 73 dB El más silencioso del mercado
- 100% Ergonómico con su amplia apertura y su iluminación



ECORRESPONSABLE

- Reacondicionado en Francia dentro del proyecto Reborn
- Reducción de residuos electrónicos y ampliación del ciclo de vida del producto
- Fabricación inclusiva en colaboración con el ESAT de Rezé



REPARABLE 10 AÑOS

FABRICADO EN FRANCIA



8111761RBN-A

Secador de manos – Stell'Air negro reacondicionado

17/03/2026

| | |
|--|----------------------------------|
| Color | Negro Mate |
| Bandeja de recogida de agua | Sí |
| Capacidad de la bandeja de agua (mL) | 1000 |
| Drenaje directo | En Opción |
| Tiempo de secado (s) | 10-15s |
| Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente al aparato) | 73 |
| Velocidad de salida del aire (m/s) | 90 |
| Caudal de aire (m³/h) | 140 |
| Temperatura de salida del aire (°C) | 40 |
| Seguridad en caso de mal funcionamiento | Sí |
| Filtro | Filtro de cobre |
| Antivandálico | Sí |
| Tratamiento antibacteriano | Sí |
| Iluminación de la zona de secado | Sí |
| Disparo | Automático con sensor capacitivo |

| | |
|--|------------|
| Potencia en funcionamiento (W) | 800 |
| Alimentación | 220-240V |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia en modo de espera (W) | 2.2 |
| Botón ON/OFF | Sí |
| Velocidad de rotación del motor (rpm) | 26500 |
| Tipo de motor | Brushed AC |
| Vida útil del motor (número de ciclos) | 350000 |
| Índice IP | 44 |
| Índice IK | IK10 |
| Aislamiento eléctrico | Clase II |
| Volumen de instalación | Volume 2 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Alto del producto (mm) | 531 |
| Ancho del producto (mm) | 340 |
| Profundidad del producto (mm) | 260 |
| Peso neto (kg) | 6.95 |

| | |
|------------------------------|------|
| Alto del paquete (mm) | 280 |
| Ancho del paquete (mm) | 595 |
| Profundidad del paquete (mm) | 395 |
| Peso bruto (kg) | 7.82 |

| | |
|----------|---|
| Material | ABS reciclado (3500g), Motor AIR (1485g), ABS (800g), Plástico (568g), Otros (590) (0.5g) |
| | • Altura de instalación para hombre (cm) : 590 |
| | • Altura de instalación para mujer (cm) : 35 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiales de Embalaje | Cartón Reciclado (761g), Papel (106g) |
|------------------------|---------------------------------------|

DIBUJO TÉCNICO

