




8111790RBN-A

Sèche-mains – Copt'Air inox reconditionné

Ce sèche-mains Copt'Air inox reconditionné est un modèle à air pulsé avec un capot en inox, idéal pour les sanitaires à usage fréquent. Il dispose d'un déclenchement automatique sans contact, d'un filtre antibactérien (en option) et d'un niveau sonore modéré. Reconditionné dans nos ateliers en partenariat avec l'ESAT de Rezé, il est garanti 2 ans.

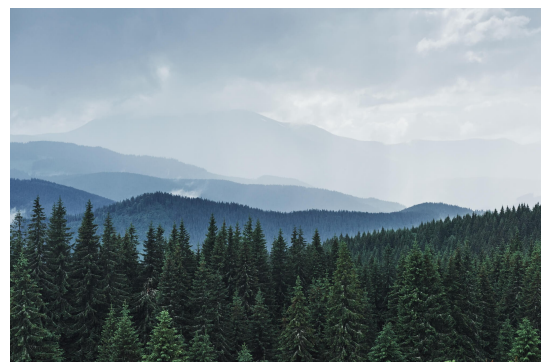

LES + PRODUITS

- 100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique
- 65% Plus économique que les modèles concurrents
- Anti-vandalisme : capot en Inox


ÉCO-RESPONSABLE

- Reconditionné en France dans le cadre du projet Reborn
- Réduction des déchets électroniques et allongement du cycle de vie
- Fabrication inclusive en partenariat avec l'ESAT de Rezé



RÉPARABLE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE



8111790RBN-A

Sèche-mains – Copt'Air inox reconditionné

Version du	17/03/2026
Couleur	Inox
Temps de séchage (s)	10-15s
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	80
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	90
Débit d'air (m³/h)	130
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	Filtre Anti-bactérien (Option)
Anti-vandalisme	Oui
Éclairage de la zone de séchage	Oui
Déclenchement	Automatique via Infrarouge

Puissance en fonctionnement (W)	600
Alimentation	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	2.2
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	24000
Type de moteur	Brushed AC
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	350000
Indice IP	24
Indice IK	IK10
Isolation électrique	Classe II
Volume d'installation	Volume 2

Hauteur du produit (mm)	285
Largeur du produit (mm)	232
Profondeur du produit (mm)	196
Poids net (kg)	5.05

Hauteur du colis (mm)	205
Largeur du colis (mm)	295
Profondeur du colis (mm)	240
Poids Brut (kg)	5.36

Accessoires Inclus	kit de visserie, filtre anti bactérien
--------------------	----------------------------------------

Matériaux	Acier inoxydable (1718g), ABS Recyclé (1103.5g), Plastique (350g), Moteur AIR (1485g), Other (455.7g) (0.5g)
Hauteur d'installation Homme (cm) : 180	
• Hauteur d'installation Femme (cm) : 125	
• Hauteur d'installation Enfant (cm) : 120	
• Hauteur d'installation PMR (cm) : 100	

Matériaux Emballage	Carton Recyclé (213g), Papier (94.8g)
---------------------	---------------------------------------

DESSIN TECHNIQUE

