



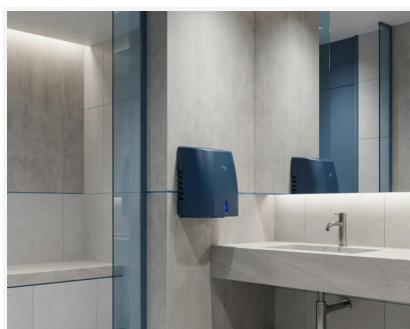

8112555-BL

## Secamanos de aire pulsado Copt'Air Azul

Secamanos Copt'Air Azul mineral de bajo consumo eléctrico y antivandálico (carcasa de aluminio). Secado ultrarrápido gracias a su boquilla giratoria. Adecuado para zonas de alta afluencia.

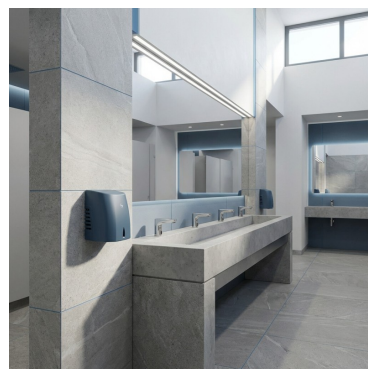

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico
- Un 65% más económico que los modelos de la competencia
- 100% Antivandálico: carcasa de aluminio



### ECORRESPONSABLE

- Bajo consumo eléctrico
- 25 % de plástico reciclado
- 75 % menos emisiones de carbono vs papel
- 1 kit de higiene enviado a Filipinas a través de la asociación Better With Water



REPARABLE 10 AÑOS

FABRICADO EN FRANCIA

8112555-BL

# Secamanos de aire pulsado Copt'Air Azul mineral

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Fecha de publicación | 24/03/2026 |
|----------------------|------------|

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Color                                              | Azul                             |
| Tiempo de secado (s)                               | 10-15s                           |
| Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente al aparato) | 80                               |
| Velocidad de salida del aire (m/s)                 | 90                               |
| Caudal de aire (m³/h)                              | 130                              |
| Temperatura de salida del aire (°C)                | 40                               |
| Seguridad en caso de mal funcionamiento            | Sí                               |
| Filtro                                             | Filtro antibacteriano (opcional) |
| Antivandálico                                      | Sí                               |
| Iluminación de la zona de secado                   | Sí                               |
| Disparo                                            | Automático por infrarrojos       |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Potencia en funcionamiento (W)         | 600        |
| Alimentación                           | 220-240V   |
| Frecuencia (Hz)                        | 50         |
| Potencia en modo de espera (W)         | 2.2        |
| Velocidad de rotación del motor (rpm)  | 24000      |
| Tipo de motor                          | Brushed AC |
| Vida útil del motor (número de ciclos) | 350000     |
| Índice IP                              | 24         |
| Índice IK                              | IK10       |
| Aislamiento eléctrico                  | Clase II   |
| Volumen de instalación                 | Volume 2   |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Alto del producto (mm)        | 285  |
| Ancho del producto (mm)       | 232  |
| Profundidad del producto (mm) | 196  |
| Peso neto (kg)                | 4.65 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Alto del paquete (mm)        | 205  |
| Ancho del paquete (mm)       | 295  |
| Profundidad del paquete (mm) | 240  |
| Peso bruto (kg)              | 4.96 |

|          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Aluminio reciclado (1260g)<br>,ABS reciclado (1103.5g)<br>,Plástico (350g)<br>,Motor AIR (1485g),Otros (455.7g) (0.5g) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• Altura de instalación para hombre (cm): 130




• Altura de instalación para mujer (cm): 125

• Altura de instalación para niño (cm): 120

• Altura de instalación para PMR (cm): 100

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Material de embalaje | Cartón Reciclado (2013g),Papel (94.8g) |
|----------------------|----------------------------------------|

DIBUJO TÉCNICO

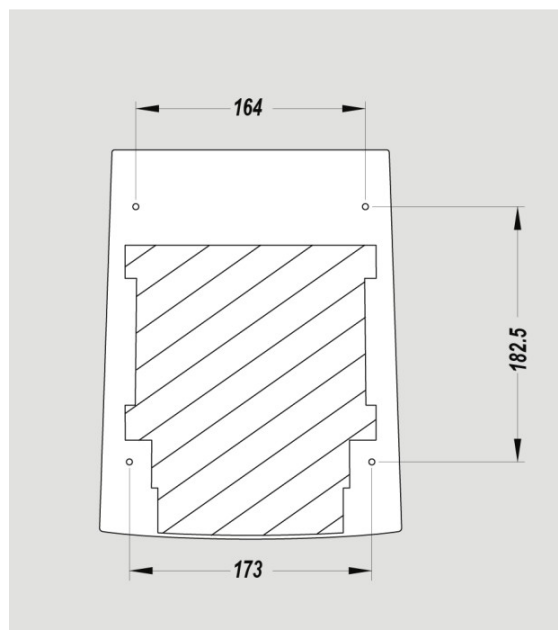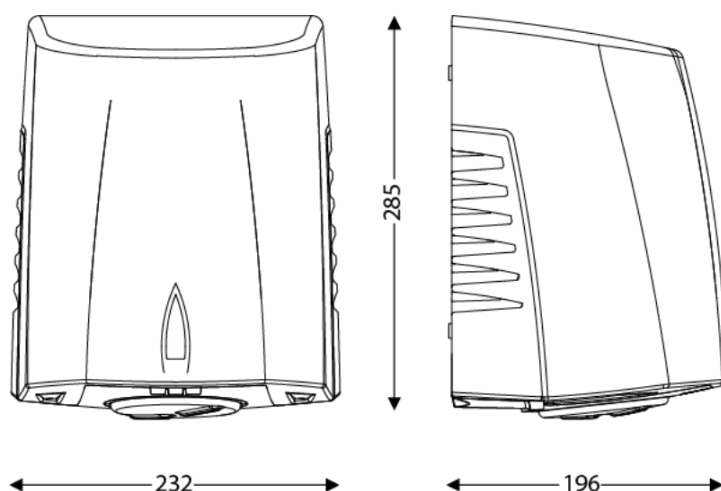

JVD France • JVD Spain • JVD Singapore • JVD Mexico

jvd.fr

jvd.es

jvd.com.sg

jvd.mx

