



811962RBN-A

Sèche-mains – Stell’Air blanc reconditionné

Ce sèche-mains Stell’Air blanc reconditionné est un modèle à air pulsé, fiable et performant, conçu pour les sanitaires à forte fréquentation. Doté d’un capot IK10 anti-vandalisme, d’un filtre cuivre antibactérien et d’un bac récupérateur d’eau, il est remis en état dans nos ateliers en partenariat avec l’ESAT de Rezé et garanti 2 ans.



LES + PRODUITS

- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 73 dB : le plus silencieux du marché
- 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage


ÉCO-RESPONSABLE

- Reconditionné en France dans le cadre du projet Reborn
- Réduction des déchets électroniques et allongement du cycle de vie
- Fabrication inclusive en partenariat avec l’ESAT de Rezé



RÉPARABLE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE



811962RBN-A

Sèche-mains – Stell’Air blanc reconditionné

Version du	17/03/2026
------------	------------

Couleur	Blanc
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	1000
Évacuation directe	En Option
Temps de séchage (s)	10-15s
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	73
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	90
Débit d'air (m³/h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	Filtre en Cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Éclairage de la zone de séchage	Oui
Déclenchement	Automatique avec capteur capacitif

Puissance en fonctionnement (W)	800
Alimentation	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	2.2
Bouton ON/OFF	Oui
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26500
Type de moteur	Brushed AC
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	350000
Indice IP	44
Indice IK	IK10
Isolation électrique	Classe II
Volume d'installation	Volume 2


Hauteur du produit (mm)	531
Largeur du produit (mm)	340
Profondeur du produit (mm)	260
Poids net (kg)	6.95

Hauteur du colis (mm)	280
Largeur du colis (mm)	595
Profondeur du colis (mm)	395
Poids Brut (kg)	7.82

Accessoires Inclus	kit de visserie, plaque de fixation murale, 2 filtre cuivre et pouspillon
• Hauteur d'installation Homme (cm) : 40	
• Hauteur d'installation Femme (cm) : 35	

Matériaux	ABS Recyclé (3500g), Moteur AIR (1485g), ABS (800g), Plastique (568g), Other (599g) (0.5g)
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

DESSIN TECHNIQUE

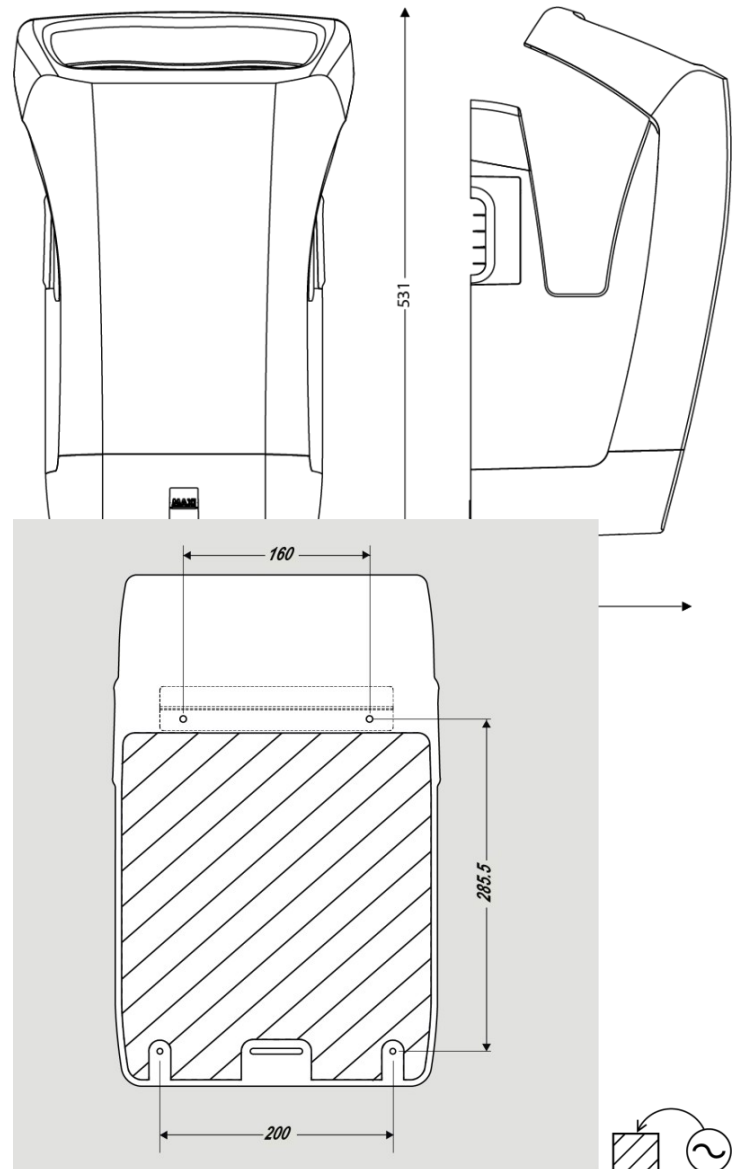

CE Matériaux CB



JVD France • JVD Spain • JVD Singapore • JVD Mexico

Matériaux Emballage
jvd.fr

jvd.es

Matériaux Emballage
(761g), Papier (106g)
Jvd.com.sg

jvd.mx

JVD
PRODUCTS
THAT
CARE